


Spannbeton – Weichenschwelle mit Durchsteckverschraubung für KS-Oberbau

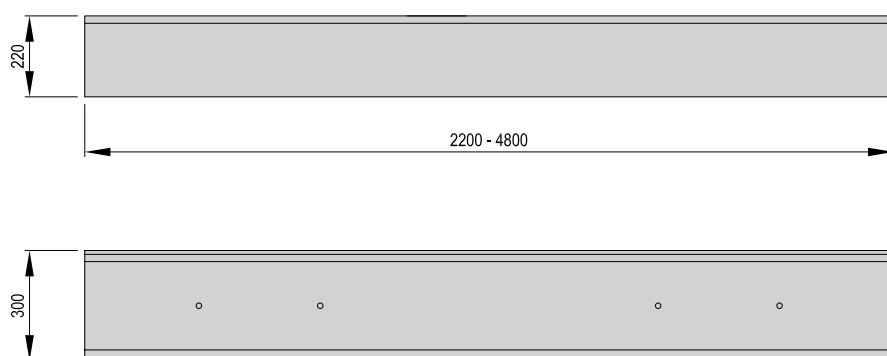

Alle Maße in mm

Einsatzgebiet:	Hauptgleise und Nebengleise
zul. Radsatzlast:	250 kN
Spurweite:	1435 mm oder nach Kundenspezifikation
Schwellenlänge:	2,20 m bis 4,80 m
Schienenbefestigung:	KS-Oberbau mit Durchsteckverschraubung Auch mit Schienenbefestigung Fastclip lieferbar
Schiene:	60 E 1 Schienenfußbreite 150 mm 49 E 1, 54 E 3 Schienenfußbreite 125 mm
Gewicht:	ohne Schienenbefestigung ca. 160 kg/lfm.
Auch als geteilte Langschwelle lieferbar und / oder mit Stromschienenträger/-bock lieferbar.	
Hergestellt nach Deutsche Bahn Standard DBS 918 143	